


MODO DE EMPLEO
21-2204 – NWF18PRO

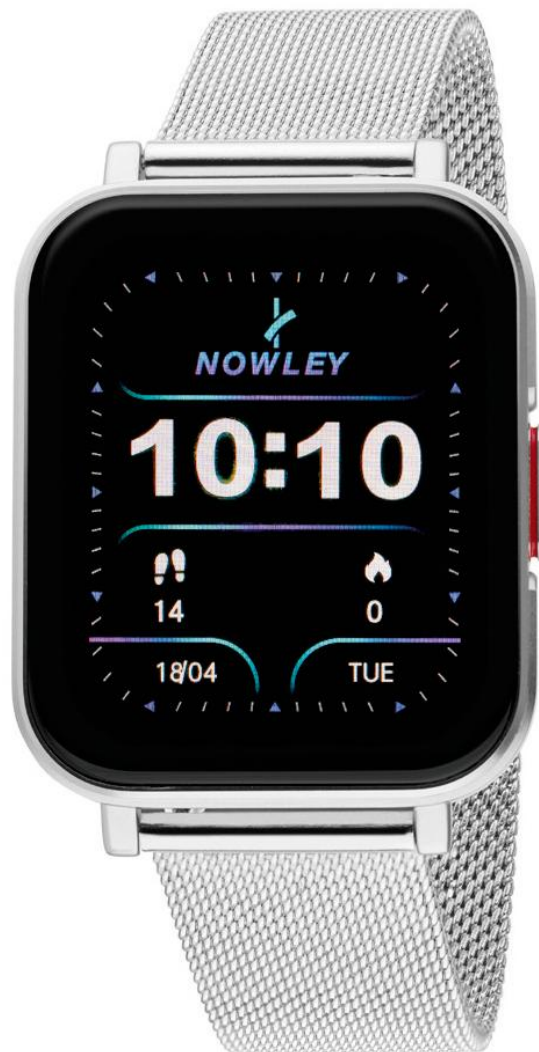

Gracias por adquirir un Nowley Smart.

Deseamos que este manual le sea de utilidad para su funcionamiento.

Antes de usarlo por primera vez, debe cargarlo completamente y vincularlo a su teléfono móvil, descargando la APP correspondiente e instalándola.

En este manual le mostraremos cómo hacerlo.

También le informaremos de sus funciones, características, preguntas frecuentes y observaciones.

Índice

1. Carga	4
2. Funcionamiento	4
2.1. Encender y apagar	4
2.2. Pantalla	4
3. Funciones	5
4. Menú rápido	6
5. APP SMART-TIME PRO.....	7
5.1. Descarga e instalación de la APP	7
5.2. Vinculación.....	8
5.3. Añadir la esfera personalizada a nuestro smartwatch.....	11
5.4. Activar o desactivar las notificaciones del smartwatch.....	13
5.5. Activar o desactivar las llamadas entrantes	14
5.6. Activar o desactivar la iluminación de la pantalla con el giro de la muñeca	15
5.7. Activar o desactivar la frecuencia cardíaca	16
5.8. Mercado de valores.....	17
5.9. Programar el control de salud de la mujer.....	18
5.10. Programar el reloj mundial	19
5.11. Configurar la lista de contactos.....	20
6. Preguntas frecuentes.....	21
7. Observaciones.....	22
8. Características.....	23

1. Carga

Antes del primer uso debe cargarlo completamente.

En general, la carga completa puede tardar unas dos horas. Use el cargador incluido con el dispositivo y colóquelo en el smartwatch haciendo coincidir sus puntas con los puntos de contacto del cargador.

Después, conecte el USB (extremo del cargador) a una salida de ordenador o a un alimentador 5V-1A.

IMPORTANTE: No lo conecte a un alimentador que supere 5V-1A (5 voltios, 1 amperio) dado que el circuito se puede estropear y la batería puede dejar de cargar.

Cuando el reloj se esté cargando, aparecerá un símbolo de carga en la pantalla. Si no se carga, verifique que ha colocado el cargador de forma correcta.

2. Funcionamiento

2.1. Encender y apagar

Para encender el smartwatch debe presionar el botón lateral unos 5-10 segundos.

Aparecerá el logo de arranque con la marca y, acto seguido, la pantalla inicial.

Para apagarlo, presione el botón lateral hasta que salga en pantalla la confirmación de apagar el smartwatch.


2.2. Pantalla

La pantalla que aparece por defecto es la que muestra la hora y los pasos. En total, dispone de 7 esferas intercambiables (la 7ª se puede descargar, o bien personalizar, desde la APP). Para cambiarlas, hay que mantener el dedo pulsado en la pantalla inicial hasta que muestre las distintas esferas, de las cuales quedará fija la que seleccionemos.



3. Funciones

Deportes: El smartwatch tiene 100 modos de deporte, que incluyen: running, caminar, correr en cinta, trekking, ciclismo, spinning, yoga, básquet, fútbol o bádminton.

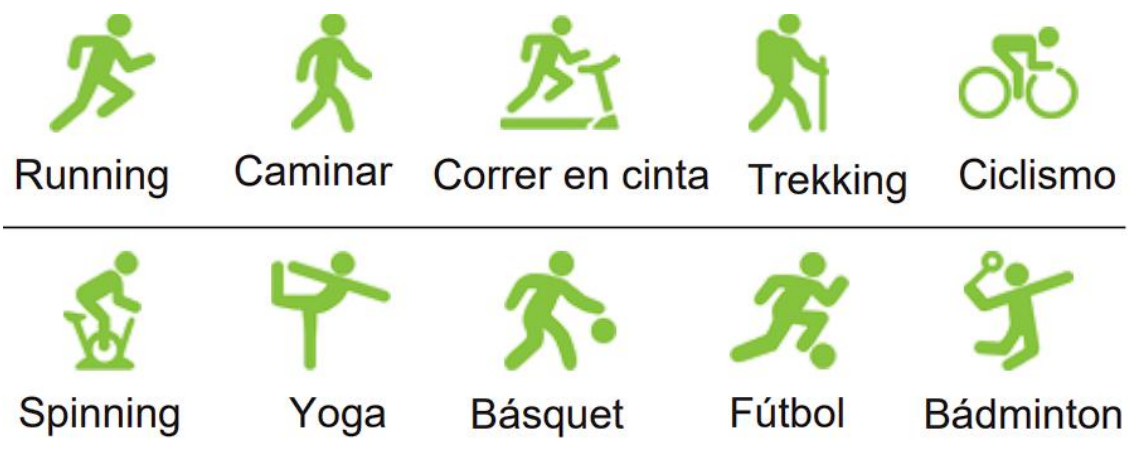

Llamadas de voz Bluetooth: Con función de realizar y recibir llamadas de voz, estando vinculado al teléfono a través de la dirección Bluetooth **"NWF18PRO"**.

Asistente de voz: Con esta función podrá activar los comandos del teléfono a través de la voz. Una vez que el asistente ha interpretado su comando o pregunta, realiza una búsqueda en su base de datos o en fuentes en línea para encontrar la información necesaria. Por ejemplo, si le pregunta sobre el clima, puede consultar una fuente en línea para obtener datos meteorológicos actualizados.

Frecuencia cardíaca: Teniendo bien colocado el smartwatch, no muy suelto ni muy apretado, hay dos formas de medir:

- Encienda la pantalla del smartwatch y deslice el dedo de derecha a izquierda para acceder a la función de frecuencia cardíaca, o bien, buscar la opción de menú "Ritmo cardíaco" y el smart la medirá.
- Configure el intervalo de monitoreo automático en la App (cada 15/30/60 o 120 minutos).

HRV (stress): Permite ver la curva de la frecuencia cardíaca y el intervalo durante el día.

Oxígeno en sangre: Busque la opción de menú "Oxígeno en sangre" del smartwatch y lo medirá.

Presión sanguínea: Abra el menú y busque "Presión sanguínea" y la medirá.

Dormir: Teniendo bien colocado el smartwatch, abra la función "Dormir" en el smartwatch y grabará los datos durante la noche. Debe programar la hora del sueño dentro de la APP para que se tomen correctamente los datos.

Notificación de mensajes: Puede ver los mensajes de texto del móvil en el smartwatch en tiempo real.

Mercado de valores "Finanzas": Se puede configurar cualquier índice del mercado de valores como, por ejemplo, el Ibex 35.

Hora mundial: Se pueden configurar las diferentes horas de todo el mundo. Para saber, por ejemplo, qué hora es ahora mismo en Nueva York.

Recordatorio anti-pérdida: Cuando el smartwatch esté desconectado del Bluetooth del teléfono, el smartwatch emitirá un sonido y vibrará para prevenir la pérdida.

Control de música: Controle el reproductor de música del teléfono, controlando también el cambio de canción y el ajuste del volumen.

Captura remota: Controle la cámara del teléfono para hacer fotografías de manera remota. Para usarla, clique en la App "Dispositivo-Hacer fotografía".

Alarma: Configure hasta un máximo de 5 alarmas en la App y sincronice el smartwatch.

Cronógrafo: El temporizador puede grabar varios tiempos.

Encontrar teléfono: El teléfono emitirá un sonido para ser encontrado.


Salud: Recordatorio menstrual.

Configuración: Idioma, brillo, tema, acerca de, restablecer, apagar.

4. Menú rápido

Los elementos del menú se numerarán de izquierda a derecha tal y como están distribuidos en la imagen.

1. Modo no molestar	2. Linterna
3. Brillo	4. Música
5. Duración pantalla	6. Configuración




5. APP SMART-TIME PRO

5.1. Descarga e instalación de la APP


El primer paso es descargar e instalar la App SMART-TIME PRO. Escanee el código QR correspondiente a su sistema operativo (Android o iOS).



SMART-TIMEPRO



SMART-TIMEPRO para Android



SMART-TIMEPRO para IOS



Si no dispone de lector QR, encontrará los enlaces de las aplicaciones en www.smart.nowley.com o en los buscadores oficiales de cada sistema operativo.

En caso de no encontrar la APP disponible en el buscador de aplicaciones de su teléfono, no la descargue de fuentes de origen desconocido, ya que pueden contener software malicioso y estropear su teléfono. Por favor espere a que vuelva a estar disponible en el buscador.


Después de instalarla, ábrala y active en su móvil todos los permisos que la aplicación le solicite.

Active el Bluetooth en su móvil.


Compruebe que el smartwatch no se haya vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De haberse vinculado directamente, desvincúlelo y vuélvalo a vincular a través de la aplicación.

5.2. Vinculación

Llegados a este punto, ya hemos configurado los pasos básicos y es el momento de vincular nuestro smartwatch dentro de la APP. Para ello, pulsamos en el icono donde hay dibujado un smartwatch e indica debajo “Dispositivo”. Después pulse en “Añadir dispositivo”.

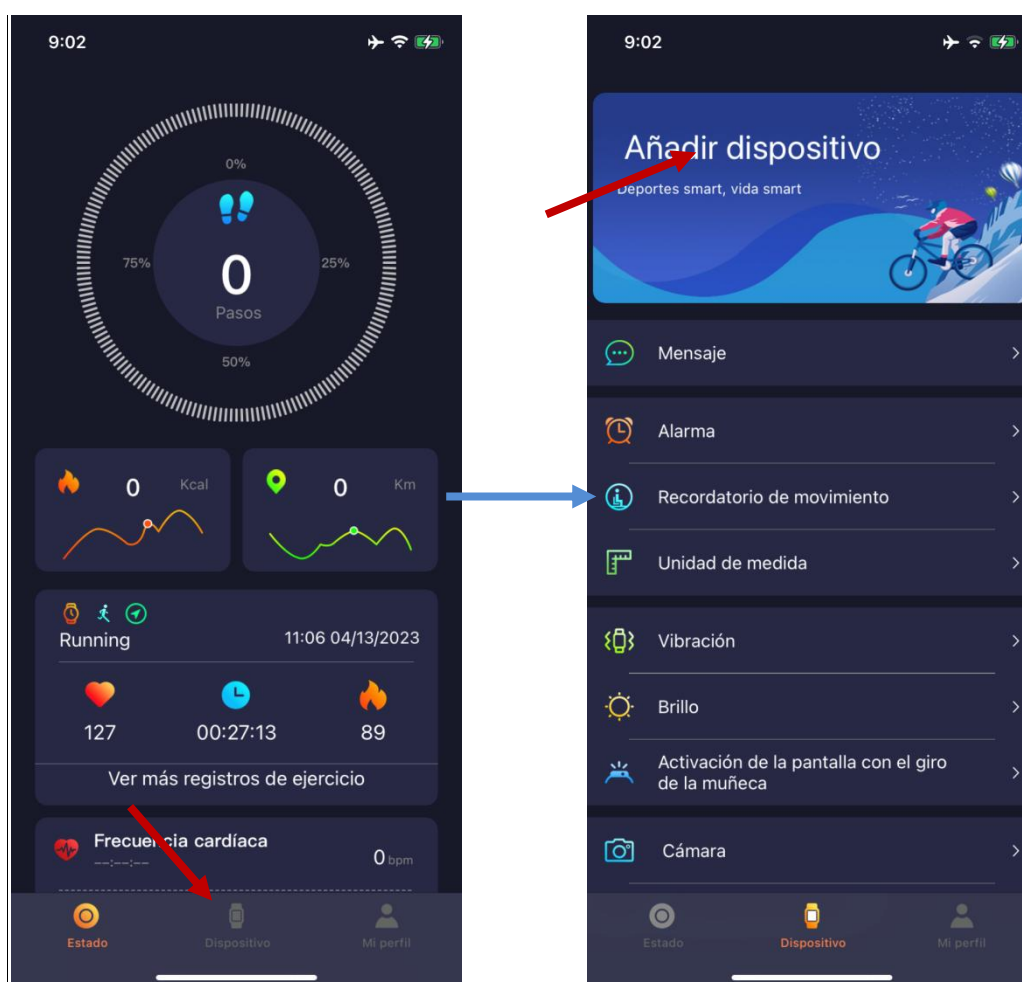

Empezará a buscar los dispositivos disponibles vía bluetooth, de la lista que aparecerá, seleccione “NWF18PRO”.

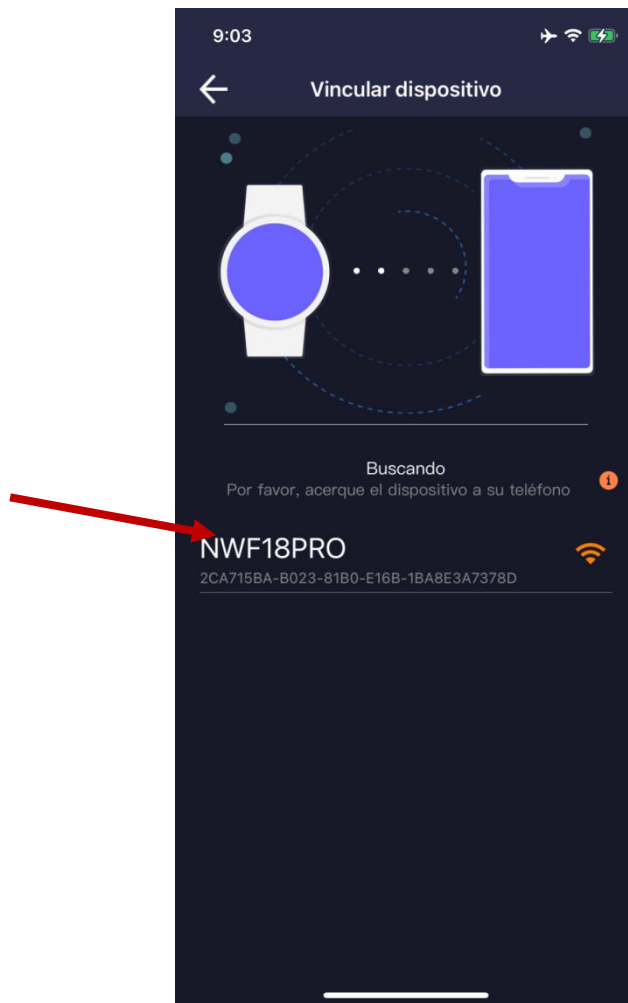

Espere a que el smartwatch se haya vinculado correctamente. Una vez lo esté, va a solicitar confirmación que debemos aceptar.

Por favor, confirme en el dispositivo


Por favor, acepte la solicitud de vinculación en su dispositivo



Cancelar

Finalmente, la APP le solicitará que active las notificaciones que desea recibir en su smartwatch, como por ejemplo las llamadas, los sms o los mensajes de WhatsApp.


Si activa la “Llamada entrante”, podrá responder y realizar llamadas directamente desde el smartwatch.

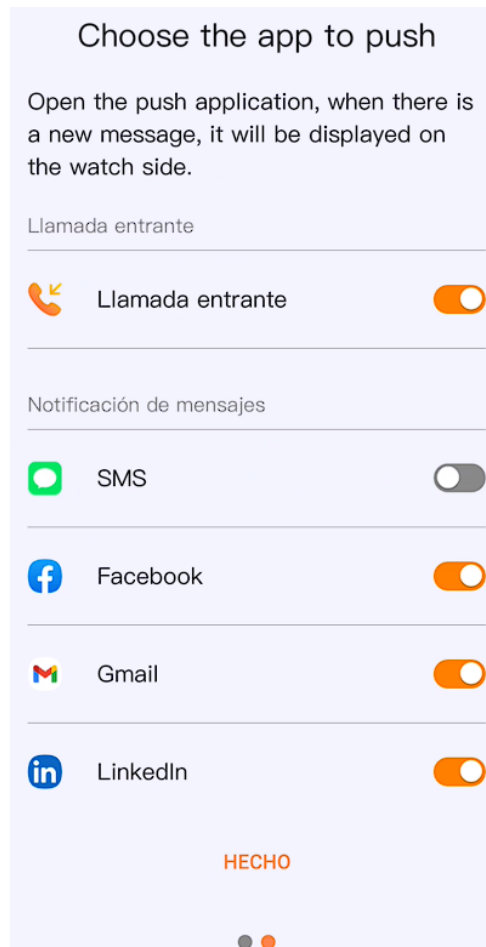


Observación: Si desea solo ser notificado, debe desactivar la función de llamada en los ajustes de bluetooth de su teléfono.

5.3. Añadir la esfera personalizada a nuestro smartwatch

Para cambiar la esfera de nuestro Nowley smart, clique sobre el aptado “esfera” en la APP. A continuación pulse “Descargar” en la esfera deseada.

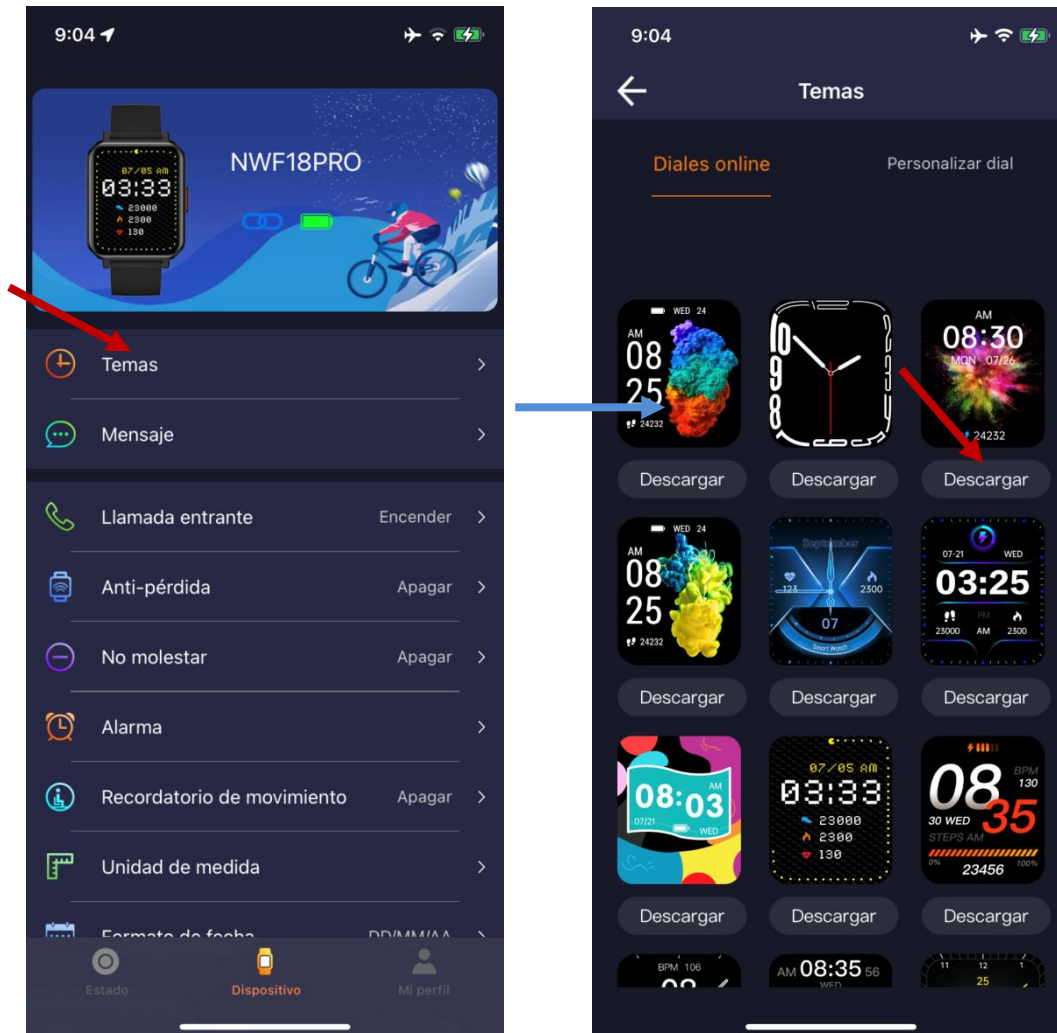


Si desea hacer su propio diseño de esfera pulse en “personalizar dial”.

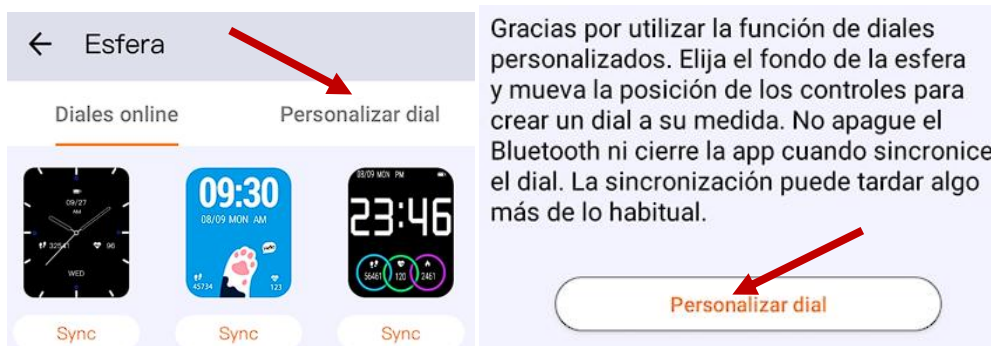


En esta pantalla, puede hacer su propio montaje, puede elegir diferentes tipos de agujas para hacer una esfera analógica, o bien números, para hacerla digital. Puede poner un fondo prediseñado o bien una imagen de la galería de fotos.

Una vez tenga finalizado el diseño personalizado, pulse “Guardar”.

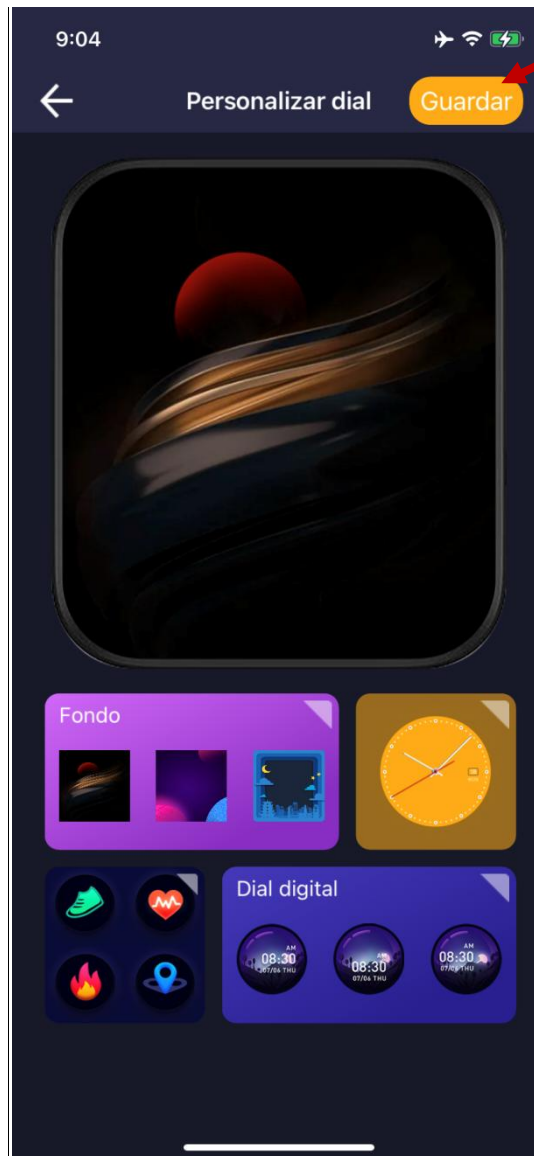


5.4. Activar o desactivar las notificaciones del smartwatch

Para activar o desactivar las notificaciones hay que ir a “Notificación de mensajes”. Una vez allí, active o desactive las notificaciones que quiere que le notifique su smartwatch.

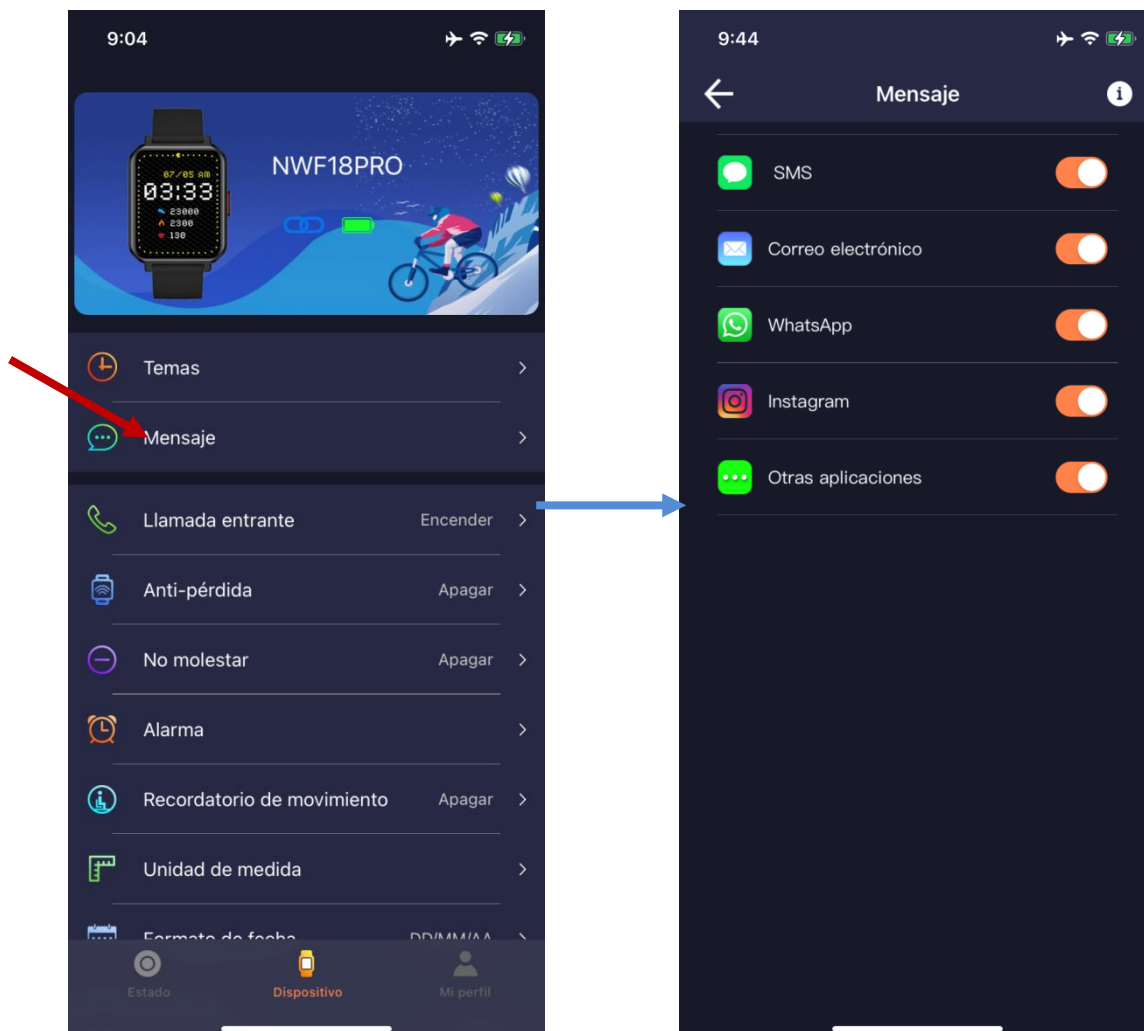



5.5. Activar o desactivar las llamadas entrantes

Para activar o desactivar las llamadas entrantes, pulse en “Llamada entrante” y active o desactive la función.

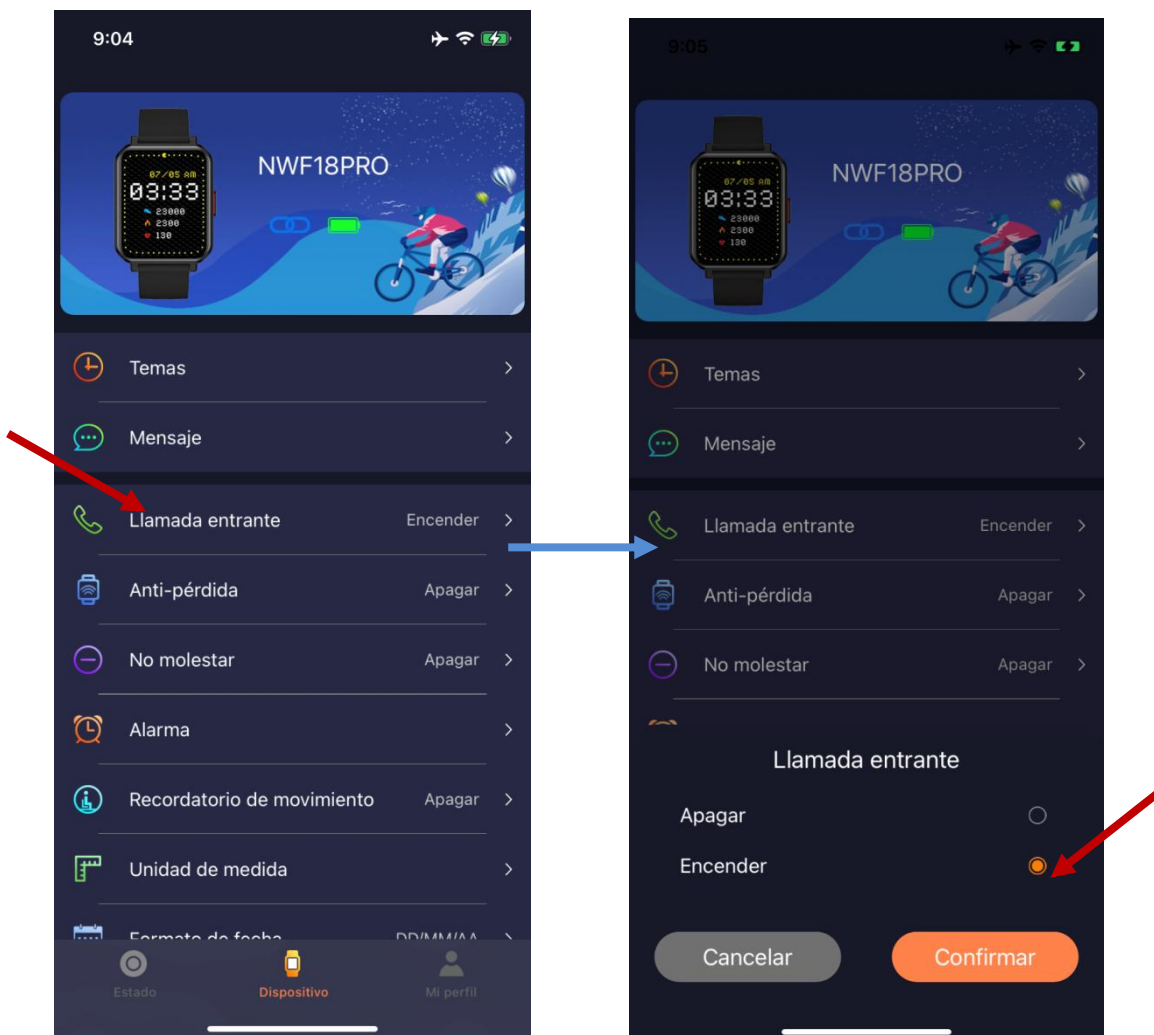


5.6. Activar o desactivar la iluminación de la pantalla con el giro de la muñeca

Para activar la iluminación, pulse en “Activación de la pantalla con el giro de la muñeca”, donde podrá indicar si desea que esta función esté activada o no y en qué franja horaria debe funcionar.

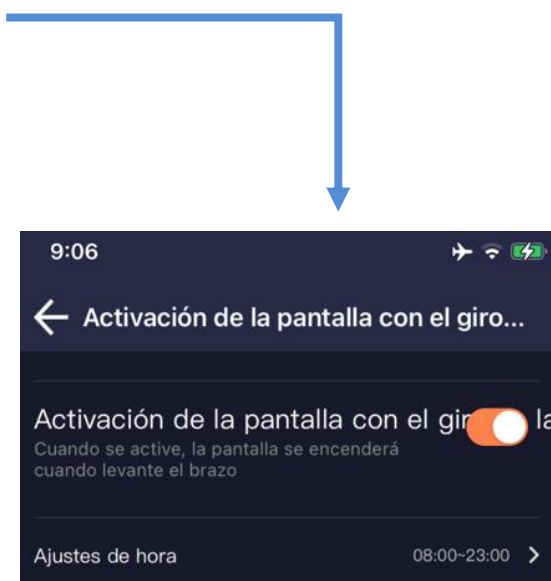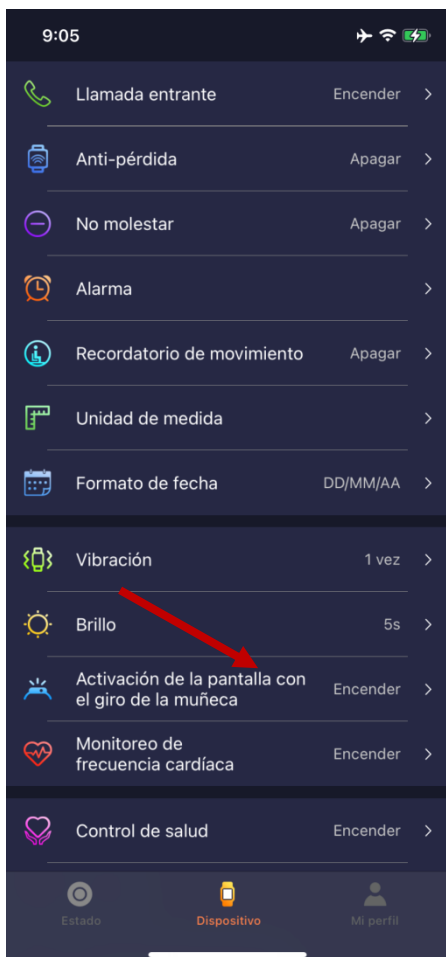

5.7. Activar o desactivar la frecuencia cardíaca


Para activarla o desactivarla clique en “Control de la frecuencia cardíaca”. Una vez allí podemos o no activarlo y en que franja horaria.

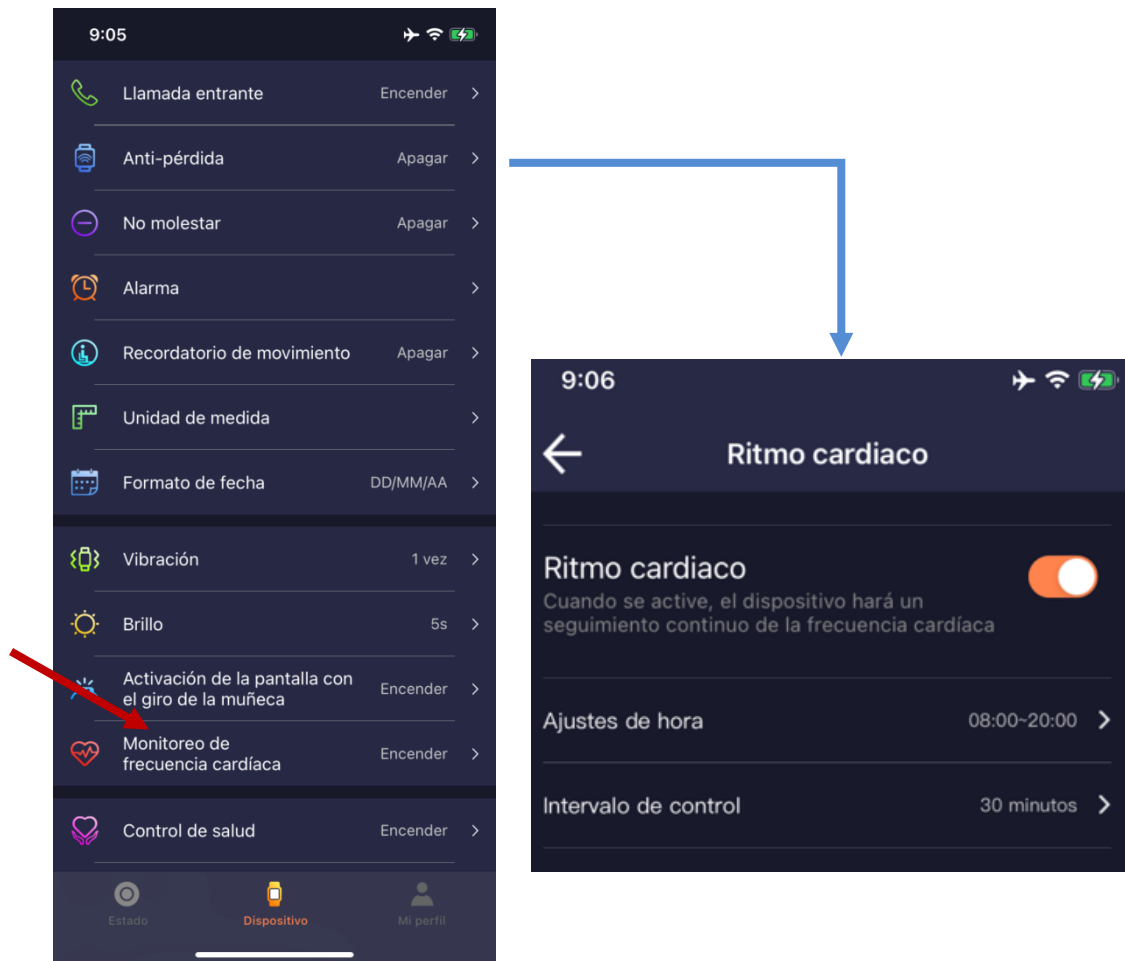

5.8. Mercado de valores

Programa las finanzas que desea visualizar en su smartwatch. Para ello, clique en “Stock Market”.


Configure a su necesidad las finanzas, pulse en “Add to” y escriba el mercado de valores que desea visualizar, como por ejemplo el IBEX.

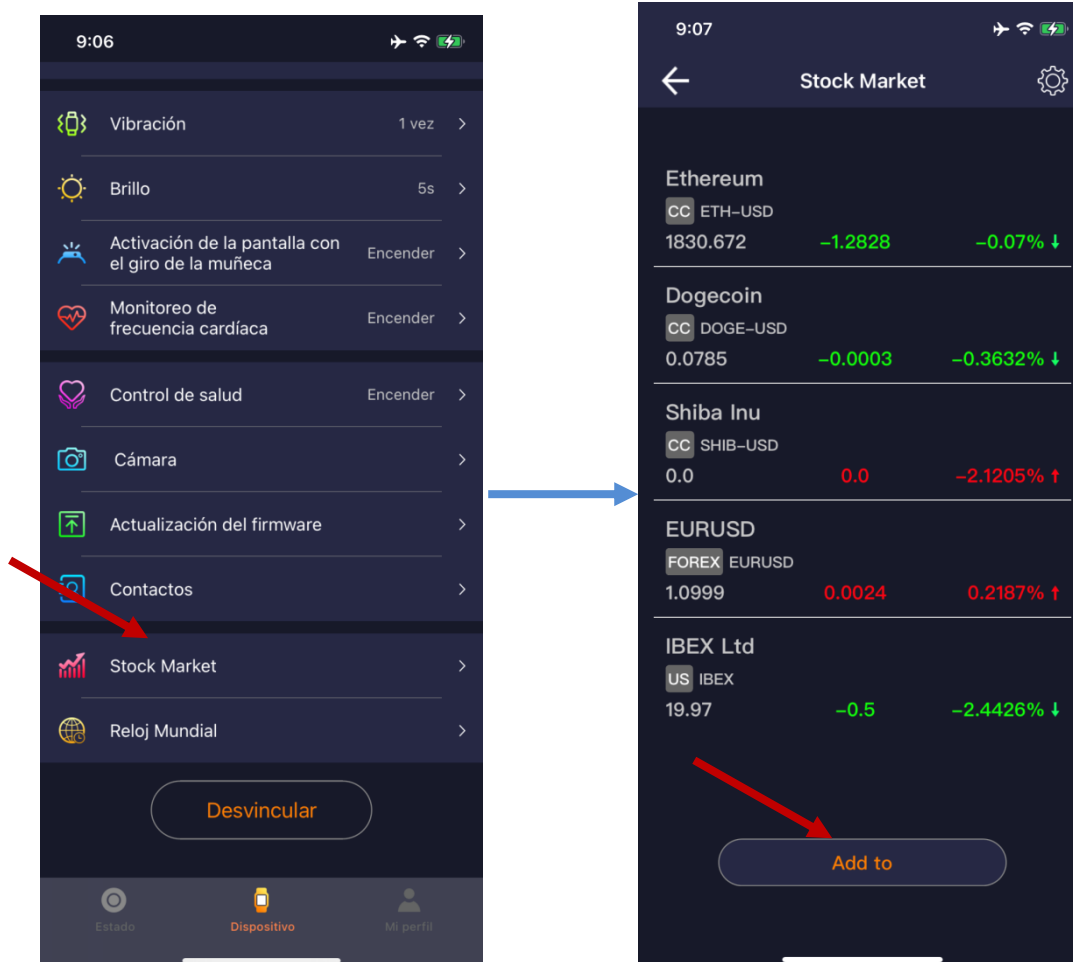

5.9. Programar el control de salud de la mujer

Para activar el funcionamiento clique en “Control de salud”. Una vez allí, puede activarlo y configurar las siguientes opciones:

- Duración del periodo
- Duración del ciclo
- Último periodo menstrual
- Recordatorio de periodo
- Recordatorio de ovulación
- Hora de recordatorio

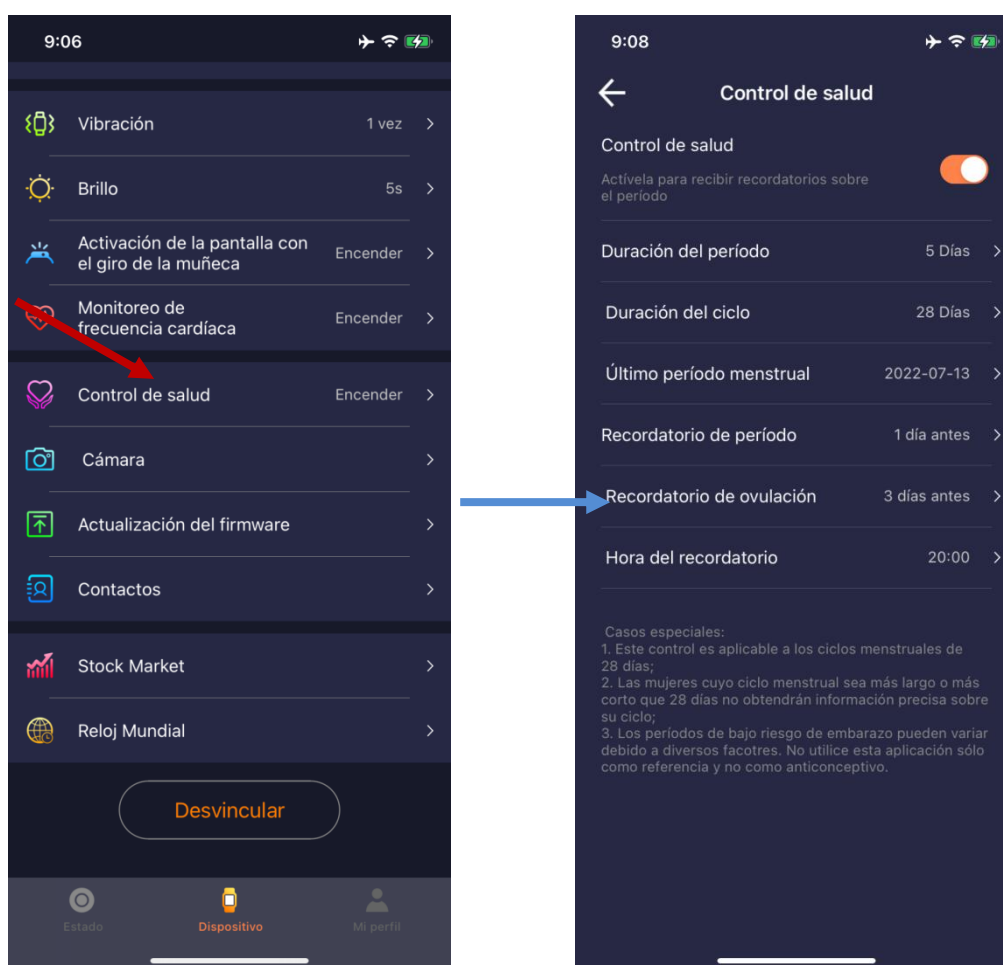


Advertencia

- Este control es aplicable a los ciclos menstruales de 28 días.
- Las mujeres cuyo ciclo menstrual sea más largo o más corto de 28 días no obtendrán información precisa sobre su ciclo.
- Los periodos de bajo riesgo de embarazo pueden variar según diversos factores. Puede utilizar esta aplicación como referencia, pero no como método anticonceptivo.


5.10. Programar el reloj mundial

Para activar el funcionamiento, clique en “Reloj Mundial”. Una vez allí, puede configurar hasta 5 horarios diferentes. Para añadirlos, pulse “Add to” y seleccione la zona horaria.

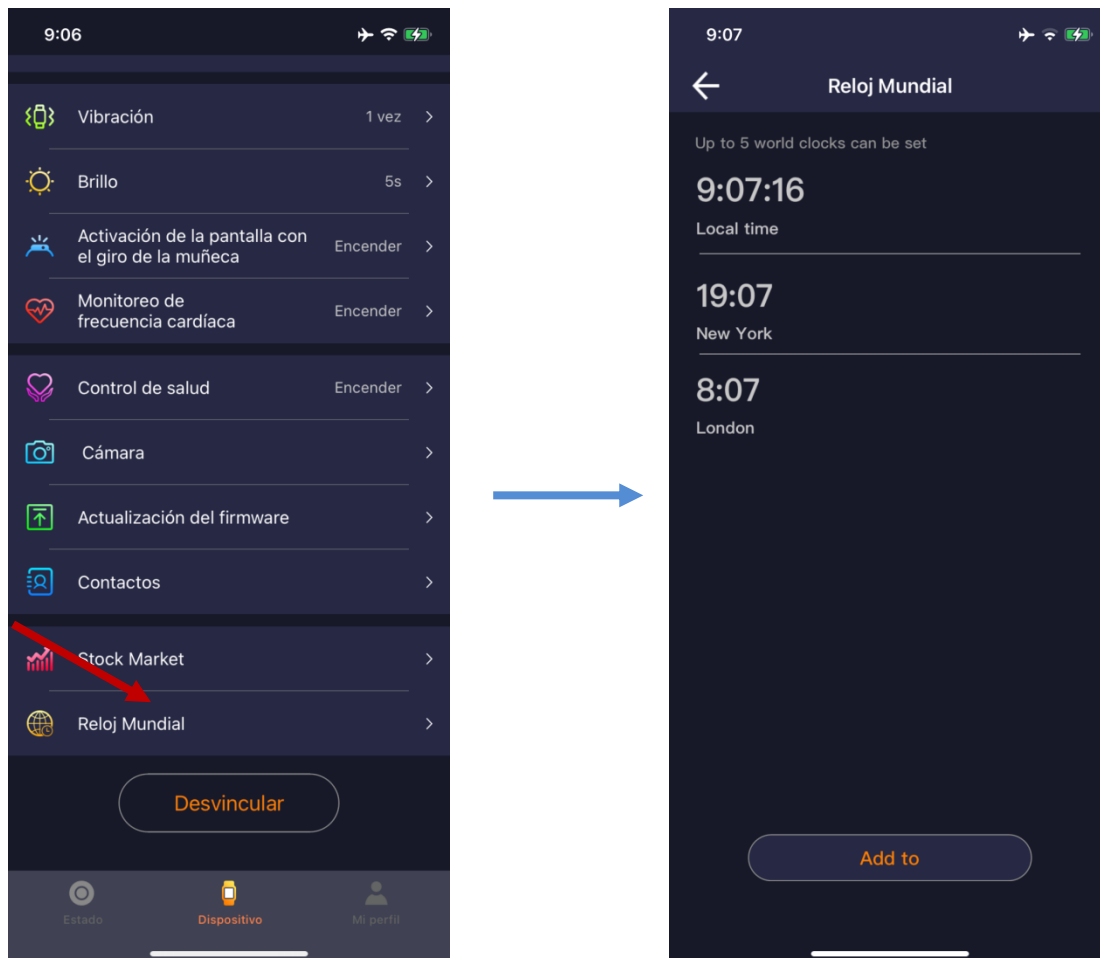

5.11. Configurar la lista de contactos

Para configurar la lista de contactos, clique en “Contactos”. Una vez allí, puede asignar los contactos que desee tener en su smartwatch.

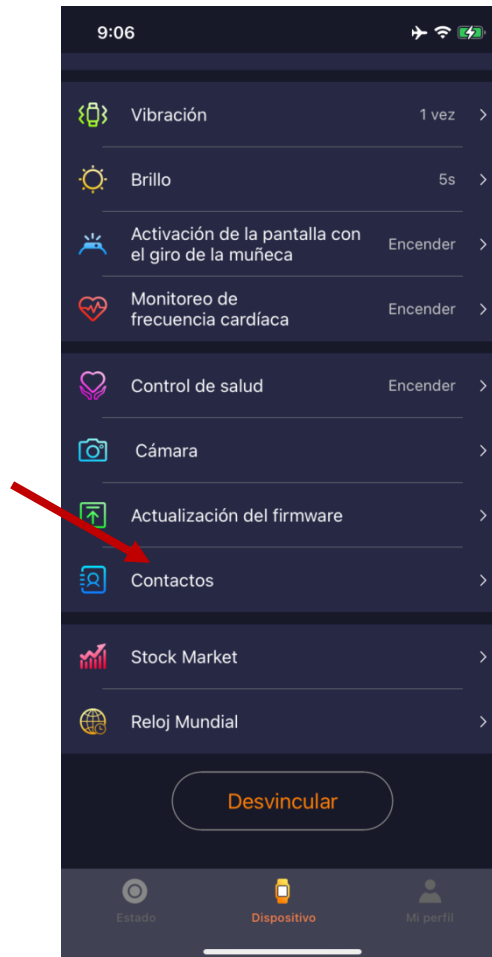

Recuerde que si no ha dado el permiso para acceder a la “Agenda”, no se podrá configurar este apartado.

6. Preguntas frecuentes

¿Es necesario instalar la APP SMART-TIME PRO?

Sí. Es necesario instalarla para el correcto funcionamiento del smartwatch.

¿Puede funcionar con otra APP?

No. Sólo es compatible con SMART-TIME PRO.

¿Cómo poner en hora el reloj?

Instale la APP SMART-TIME PRO en el teléfono y vincule el smartwatch. Automáticamente se sincronizará con la hora del teléfono.

¿Cómo sé qué dispositivo Bluetooth es el smartwatch de la lista de dispositivos que aparecen cuando lo estoy vinculando en la APP SMART-TIME PRO?

El nombre de su smartwatch en SMART-TIME PRO es NWF18PRO.

El smartwatch se desvinculó y no consigo volverlo a vincular. Me da error. ¿Cómo puedo solucionar el “Error, fallo en la vinculación”?

Cuando sucede este error, es posible que el teléfono haya bloqueado la vinculación con el smartwatch. La solución es apagar el teléfono, esperar unos quince segundos para encenderlo y volver a intentar la vinculación.

No encuentro el smartwatch en la lista de dispositivos de la APP, ¿cómo lo soluciono?

Compruebe si el smartwatch se ha conectado en “Ajustes del teléfono” > “Conexiones” > “Bluetooth”. De ser así, bórralo y vuelva a intentarlo. Si sigue sin aparecer, apague el bluetooth y el teléfono, espere unos segundos para encenderlo y vuelva a probar si aparece en la lista de dispositivos.

El smartwatch se desvinculó sin razón aparente y para vincularlo de nuevo tengo que entrar en la APP. ¿Por qué?

Eso sucede cuando no ha configurado correctamente los permisos de optimización de la batería. Debe abrir la APP, ir al apartado Perfil > Permisos de configuración y allí, buscar el permiso de optimización de batería. Para algunos teléfonos móviles con Android se debe optimizar y ponerlo en modo “Sin restricciones” para que no se desvincule al cabo de un rato de estar en segundo plano.

¿Puede estar encendida la pantalla siempre?

Si, aunque no es aconsejable por el alto consumo de la batería. Se puede configurar en intervalos de 5, 10, 15, 20 minutos o permanente.

7. Observaciones

Si detecta un problema de calidad del producto o tiene dudas sobre su uso, contacte con su punto de venta.

Los resultados de las mediciones sólo son orientativos y no se pueden usar con fines médicos. Siga las instrucciones de su médico y no tome como referencia el resultado de las mediciones para hacer un autodiagnóstico o tratamiento.

El grado de impermeabilidad es IP68, de manera que el smartwatch no se puede utilizar para sumergirse ni ponerlo debajo del agua. Además, debe evitar el agua caliente porque también lo podría dañar.

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin notificación. No utilice un alimentador para el cargador que supere los 5V 1A dado que, en caso de hacerlo, el circuito se estropeará y la batería dejará de cargar.

La duración de la batería puede variar según el uso que el usuario dé al smartwatch. Los dos contactos de la parte posterior del reloj no pueden estar en contacto entre sí con un material conductor porque puede causar un cortocircuito.

Evite golpear el smartwatch. Puede causarle daños.

Algunas funciones podrán variar según la versión del software que se instale.

Cargue el smartwatch una vez cada 3 meses si no lo utiliza.

Contiene una batería de polímero. No lo coloque en un ambiente de alta temperatura ni lo acerque al fuego.

8. Características

Dimensiones	38 x 46 x 12 mm.
Compatibilidad	IOS 11.0 o posterior; Android 8.0 o posterior
APP	SMART-TIMEPRO
Bluetooth	5.0 + NWF18PRO
CPU	RTL8762C
Sensor	BK3266
Display	1.85" IPS LCD high digit
Resolución	320*385 dpi
Potencia de entrada	5V - 1A
Batería	260 mA Li Ion
Tiempo de carga	2 horas
Duración en uso	2 a 7 días
Duración en reposo	20 días
Caja	Metal
Correa	Acero inoxidable de esterilla
Impermeabilidad	IP68
Peso	77 g