


MODO DE EMPLEO 86165


MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES

S-01

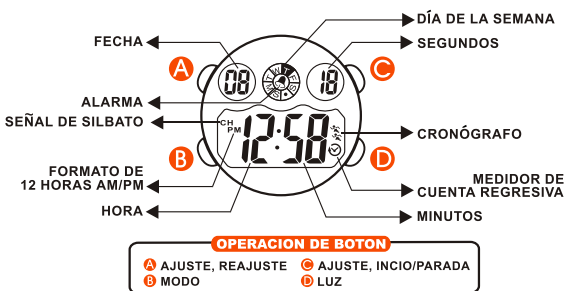


COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN

S-02

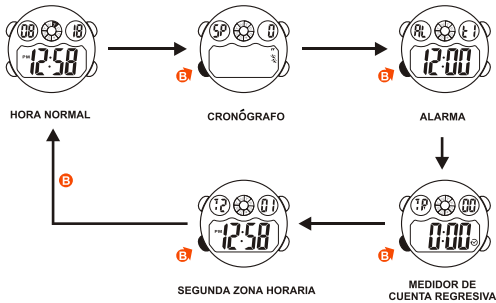


COMO VISUALIZAR EL MES Y LA FECHA

S-03



AJUSTE DE LA HORA NORMAL

S-04

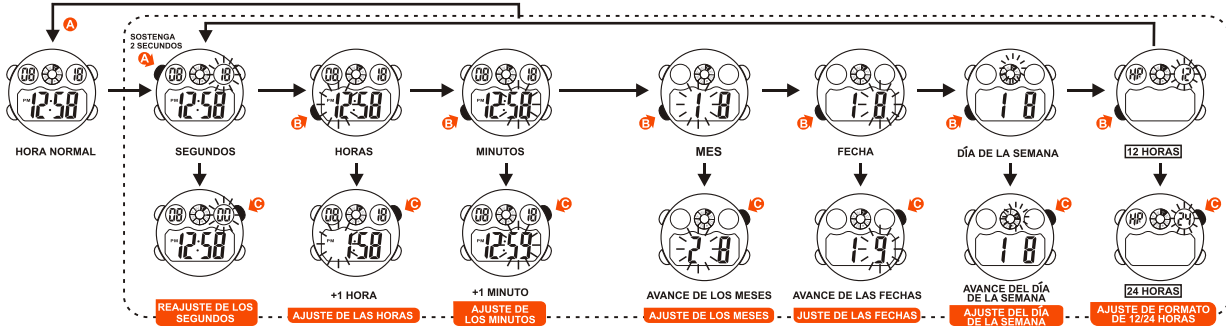


AJUSTE DE LA HORA NORMAL

S-05


AJUSTE DE LA ALARMA

S-06

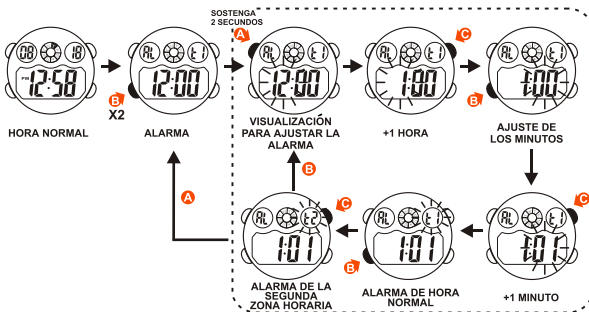


AJUSTE DE LA ALARMA Y SEÑAL HORARIA (ENCENDIDA/APAGADA)

S-07

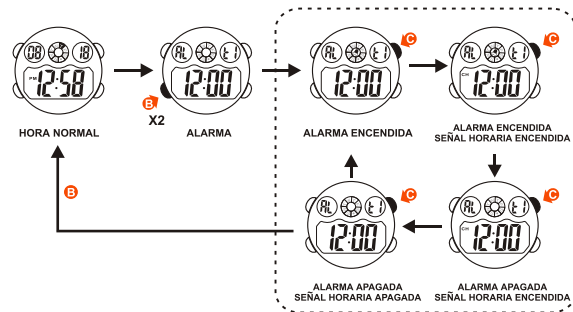

COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO

S-08

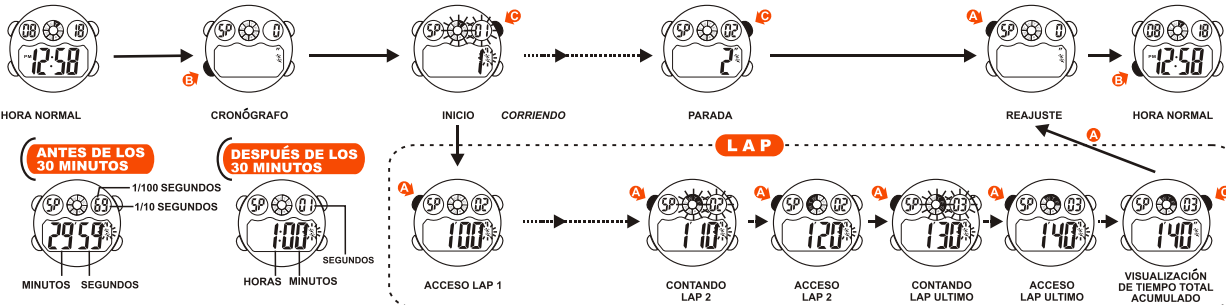


COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO

S-09

COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

S-10

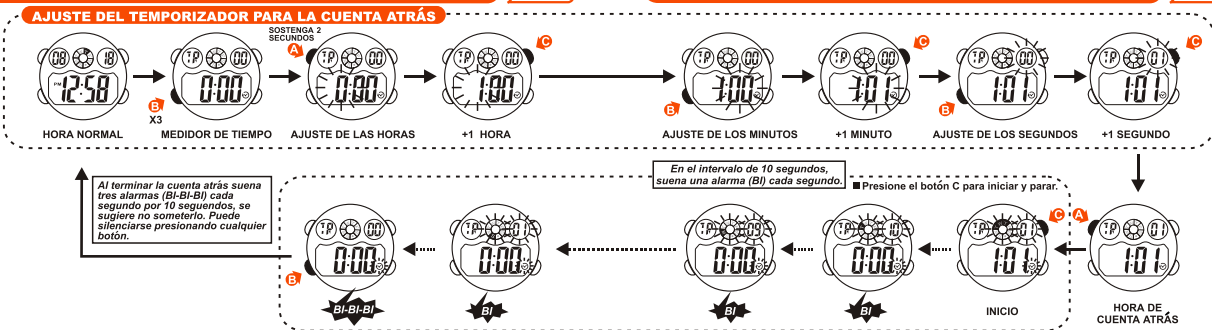


COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

S-11


AJUSTE DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA

S-12

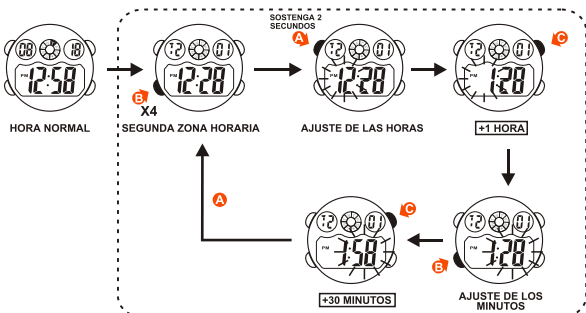

USO DE LA LUZ

S-13



- NOTAS:
- La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
 - Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.

CUIDADO DE SU RELOJ

S-14

- Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
- No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
- Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los componentes electrónicos dentro de la caja.
- Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
- Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

S-15

- Modo de Tiempo: Horas, Minutos, Segundos, Meses, Fechas y Día de la semana.
- Función:
 - Luz Electroluminiscente.
 - Alarma funciona con el sonido de buzzer.
 - Cronómetro funciona con operación repetida.
 - Formato de 12/24 horas.
 - Segunda zona horaria.
 - Señal horaria encendida o apagada.
 - Contador de cuenta regresiva.
- Precisión a temperaturas normales (25°C): ±30 segundos por mes.
- Rango de temperatura de operación normal: 10°C - 40°C